

LUCAVAL



MODELLO L20

Valvola a ghigliottina unidirezionale monoblocco semi lug progettata per applicazioni industriali generiche. Il disegno del corpo e la sede garantiscono la chiusura della valvola evitando il deposito di solidi sospesi in industrie come: cartiere, impianti produzione energia, trattamento acque, impianti chimici, alimentari, industrie estrattive, trasporto polveri, ecc.

Dimensioni:

DN 50 - DN 600 (diametri superiori a richiesta)

Pressione di esercizio:

DN	50	65	80	100	125	150	200
bar	10	10	10	10	10	10	10
DN	250	300	350	400	450	500	600
bar	10	6	6	6	5	4	4

Attuatori:

A volantino, pneumatico a doppio e semplice effetto, a leva, elettrico, con riduttore manuale, idraulico, a catena.

Accessori:

- Cono deflettore
- Elettrovalvole
- Anello sede rinforzato
- Posizionatori
- Regolazione V-port
- Dispositivi di emergenza
- Fine corsa
- Ecc.

Materiali Standard:

- Corpo: GG25, A351CF8M
- Lama: AISI304, AISI316, AISI316L
- Premitreccia: Baderna cotone grassato, teflonata, grafitata, fibra naturale
- Sede: EPDM, VITON, SILICONE, PTFE, NITRILE, METALLO / METALLO

LUCAVAL



LUCA VALVES, S.L.

Pol.Ind.Beotibar - 20491 BELAUNZA Spain - Telef. +(34) 943 67 45 10 - Fax +(34) 943 67 50 52
e-mail: lucaval@lucaval.com - web: www.lucaval.com

L20

VOLANTINO

DN	SCART.	A	Ø.B.	C	D
50	40	124	225	64	435
65	40	139	225	71	462
80	50	150	225	92	487
100	50	174	225	106	528
125	50	192	225	121	612
150	60	217	225	133	663
200	60	270	310	160	831
250	70	326	310	198	1031
300	70	380	310	232	1131
350	96	438	410	248	1341
400	100	493	410	292	1445
450	106	546	550	318	1610
500	110	620	650	344	1723
600	110	714	550	403	2038

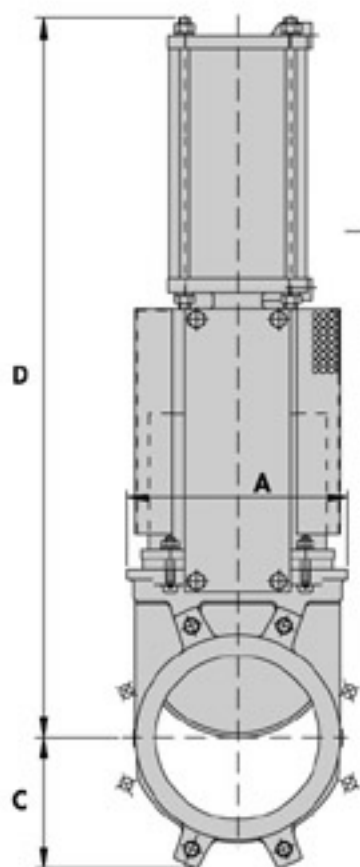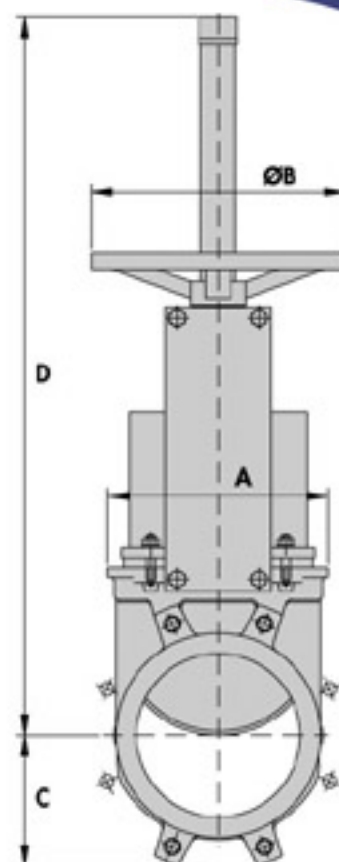

PNEUMATICO D.E.

DN	CLINDRO ØSCART.	A	C	D	
50	80	40	124	64	415
65	80	40	139	71	458
80	80	50	150	92	501
100	100	50	174	106	563
125	125	50	192	121	640
150	125	60	217	133	715
200	160	60	270	160	878
250	200	70	326	198	1036
300	200	70	380	232	1186
350	250	96	438	248	1382
400	250	100	493	292	1536
450	300	106	546	318	1704
500	300	110	620	344	1867
600	300	110	714	403	2172

LUCAVAL

LUCA VALVES, S.L

Pol.Ind.Bectibar - 20491 BELAUNTA Spain
 Telef. +(34) 943 67 45 10 - Fax +(34) 943 67 50 52
 e-mail: lucaval@lucaval.com - web: www.lucaval.com



di marco I. & C.

Di Marco I. & C. - Via Pescitine 276-278 - 55010 Lunata Lucco

Tel. 0583429400 - Fax 0583935905

E-mail: info@dimarcos.com - www.dimarcos.com